Приложение 14

Схема соединения контроллера "САПСАН - 2.3" с топливораздаточной колонкой "Север-1".

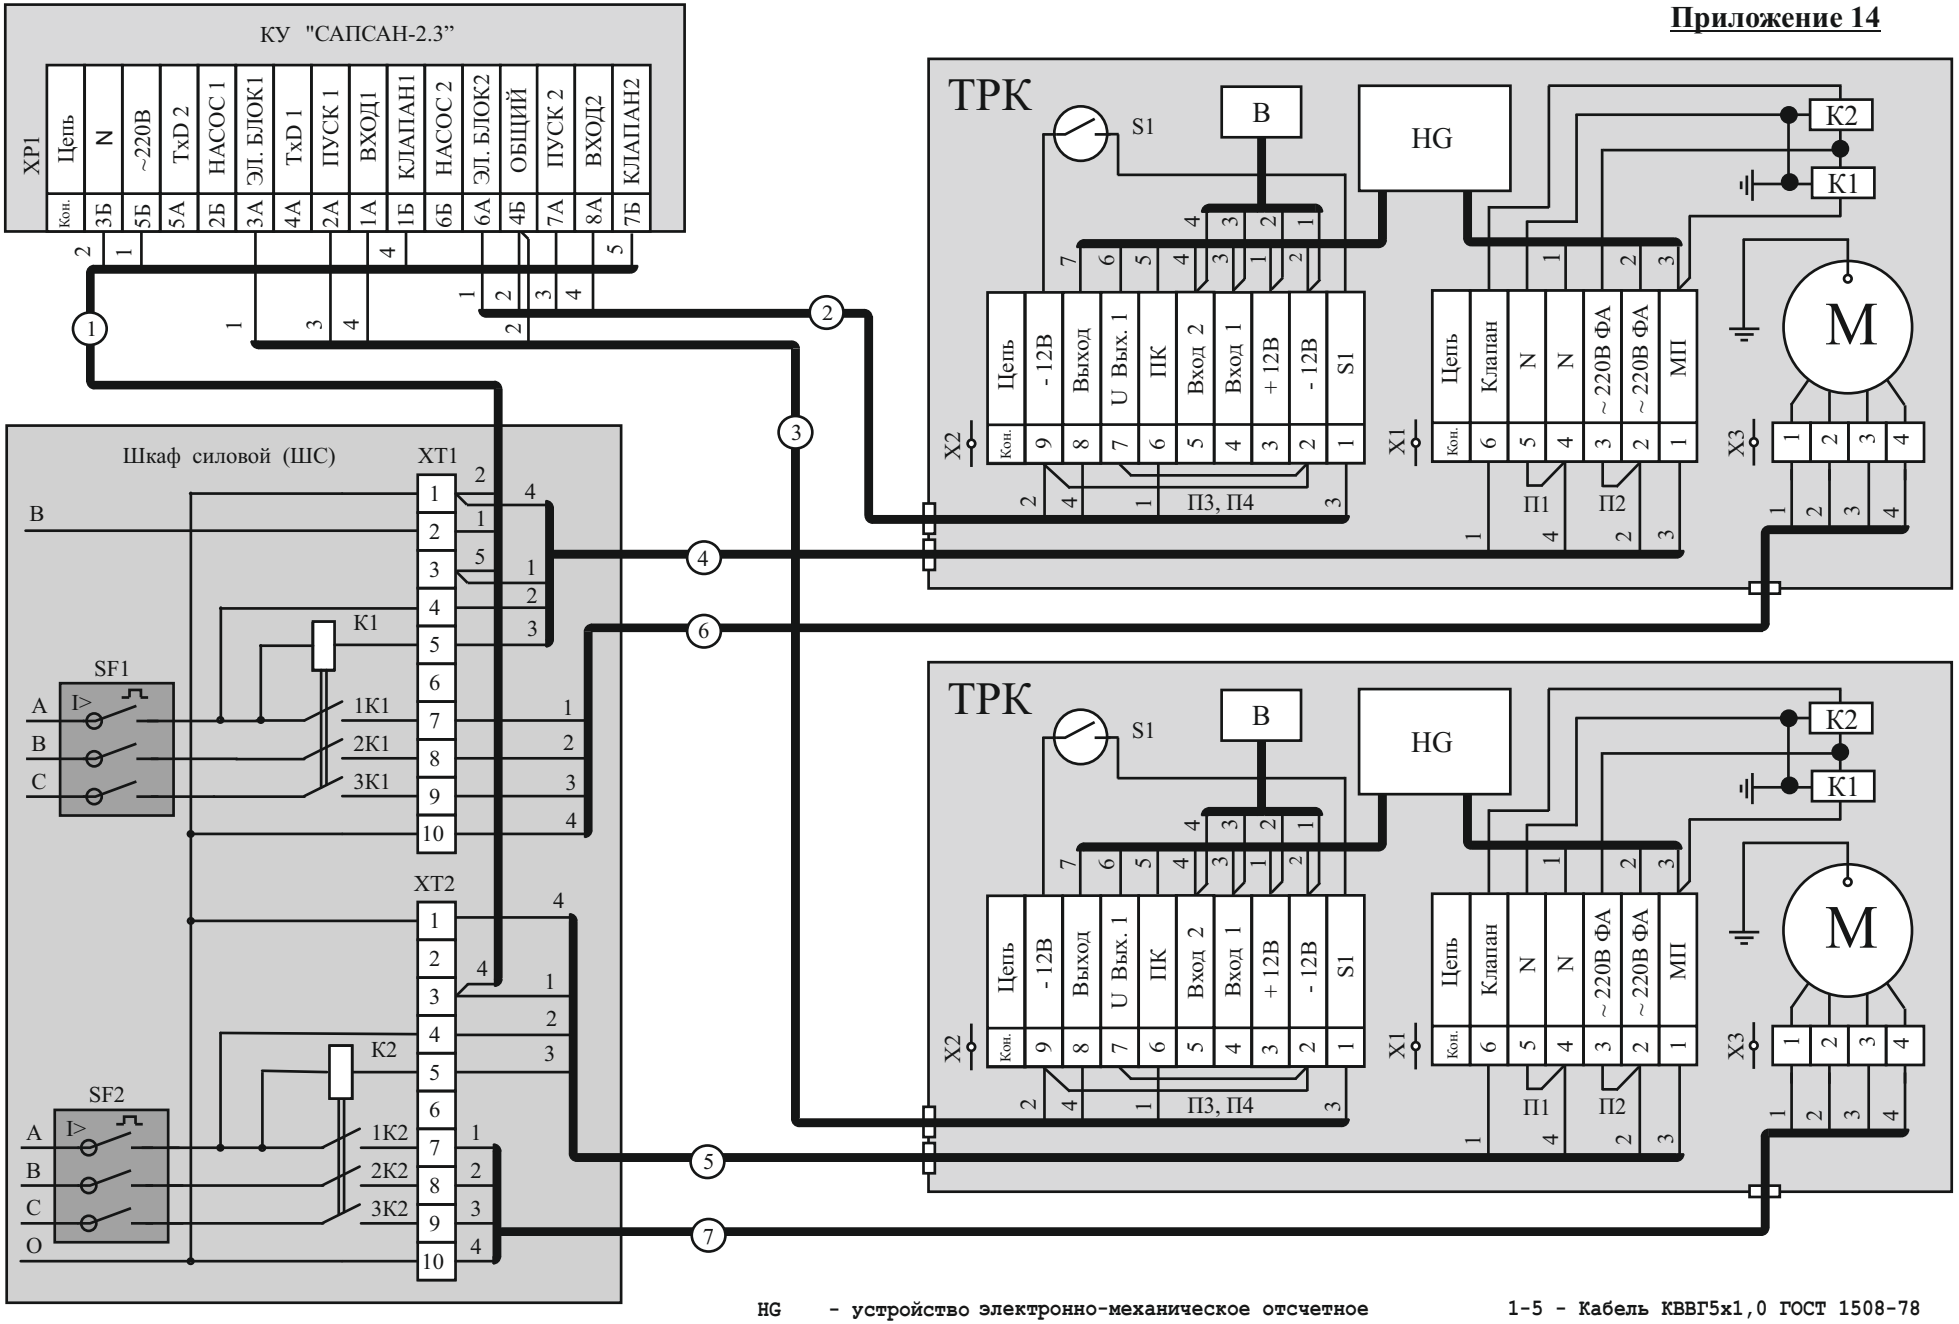

Sf1,SF2 - выключатель автоматический
AE2026-10H-00H3-A; 50Гц; 2.0А; 121.
B - датчик расхода.
П1-П4 - перемычка, провод НВ-1,0 4600 ГОСТ 17515-72

HG - устройство электронно-механическое отсчетное
K1,K2 - пускатель магнитный, Uраб=~220В, F=50+1Гц.
K3 - электромагнит клапана управления расходом топлива.
K4 - электромагнит отсечного клапана.
S1 - контакт магнитоуправляемый, фиксирующий положение крана (разомкнут при установке раздаточного крана, замкнут при его снятии).

1-5 - Кабель КВВГ5х1,0 ГОСТ 1508-78
6,7 - Кабель КВВГ4х1,5 ГОСТ 1508-78